


Braccio Tp.2902 per carico dall'alto con linea R.V. 2902 Mod. top loading arm with vapour return line

Braccio di carico a lungo raggio d'azione provvisto di cono recupero vapori e linea di ritorno vapori di tipo rigido. Bilanciato a molle di compressione, questo tipo di braccio è caratterizzato dalla movimentazione pneumatica della corsa verticale tramite cilindro comandato da pulsanti collocati in varie posizioni con logica pneumatica assemblata con componentistica Festo ed inserita in cassetta in AISI 304.

Top loading arm with vapour recovery system and rigid vapour return line. Compression spring balanced, this type of loader is realized with pneumatic vertical movement trough pneumatic cylinder, push buttons located in different position and Festo logic components installed into AISI 304 box.

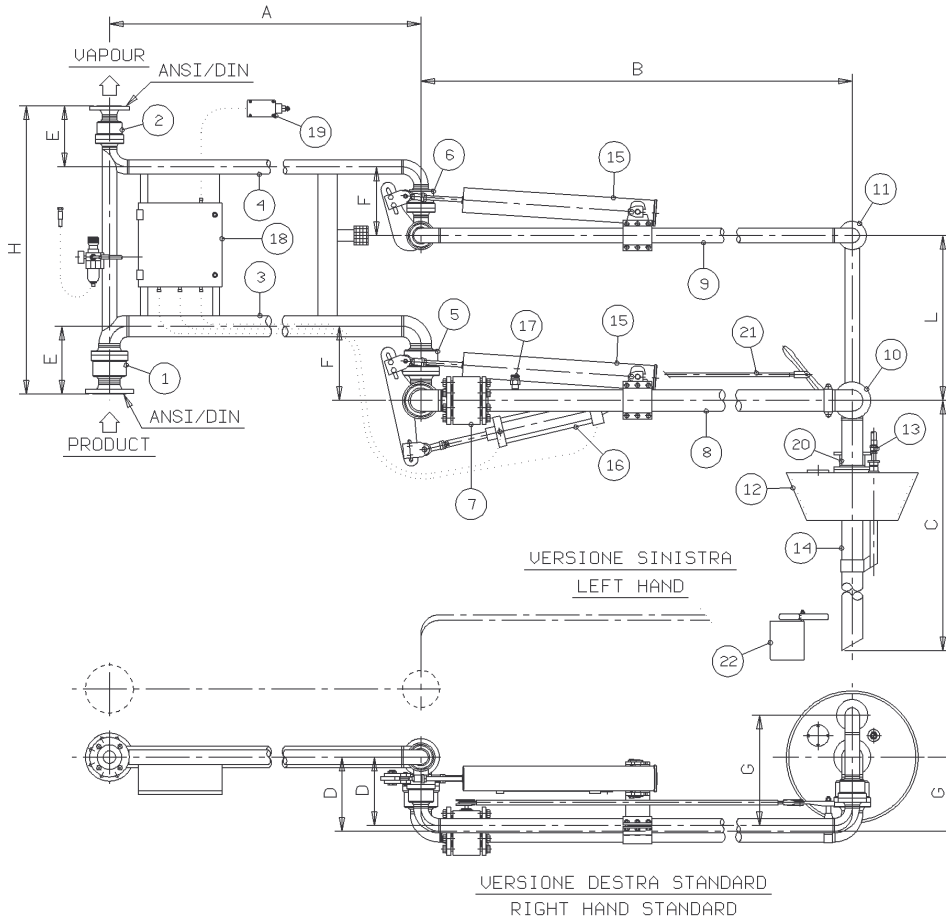

Condizioni di utilizzo Operating conditions	
Pressione di Progetto Design Pressure	10.0 Bar G
Pressione di Collaudo Test Pressure	15.0 Bar G
Temperatura Progetto Design Temperature	-15° C / +65° C
Materiale di Tenuta Seal Material	PTFE
Portata Raccomandata Recom. flow Rate	3"x2"-75 mc/h 4"x3"-125 mc/h

Dimensioni Standard Standard Dimensions					
	3"x2"		4"x3"		
Dn	2"	3"	Dn	3"	4"
A	1400	1400	A	1400	1400
B	1600	1600	B	1600	1600
C	1600	1600	C	1600	1600
D	285	309	D	309	373
E	273	303	E	303	348
F	285	309	F	309	373
G	460	309	G	309	373
H	1200		H	1200	
L	680		L	680	
Kg	Tot. 270		Kg Tot. 350		

N.	Description	Dwg/Type
1	Snodo base Style 30 (fase liquida) Style 30 base swivel joint (liquid)	2815
2	Snodo base Style 30 (fase vapore) Style 30 base swivel joint (vapour)	2815
3	Sezione girevole (fase liquida) Boom assembly (liquid)	
4	Sezione girevole (fase vapore) Boom assembly (vapour)	
5	Snodo a doppia rotazione style 70 (f. liquida) Style 70 double swivel joint (liquid)	2815
6	Snodo a doppia rotazione style 70 (equilibrio) Style 70 double swivel joint (vapour)	2815
7	Valvola a sfera Ball valve	
8	Tubo primario (fase liquida) Primary arm (liquid)	
9	Tubo primario (fase vapore) Primary arm (vapour)	
10	Snodo finale style 40 (fase liquida) Style 40 drop tube swivel (liquid)	2815
11	Snodo finale style 40 (fase vapore) Style 40 drop tube swivel (vapour)	2815

N.	Description	Dwg/Type
12	Cono recupero vapori Vapour recovery cone	
13	Allarme di livello con tubo protettivo Level control with protective tube	
14	Tubo riempimento con terminale standard Drop tube with standard deflector	2359-BF
15	Dispositivo di bilanciamento a molle Spring balancing cylinder	05182
16	Cilindro pneumatico movimento verticale Pneumatic cylinder for vertical movements	
17	Valvolina rompivuto 3/8" NPT 3/8"NPT Vacuum breaker	2336
18	Logica di controllo pneumatica Air logic control unit	
19	Micro trasduttore Transducer microswitch	
20	Valvola di ritegno fase gas Vapour check valve	
21	Rinvio comando valvola Valve remote control	
22	Secchiello raccogliocce a pinza Nipper drip bucket	2408